
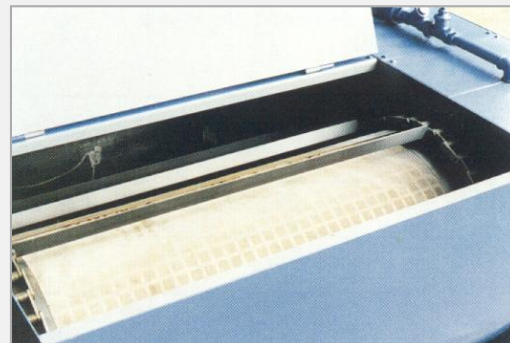
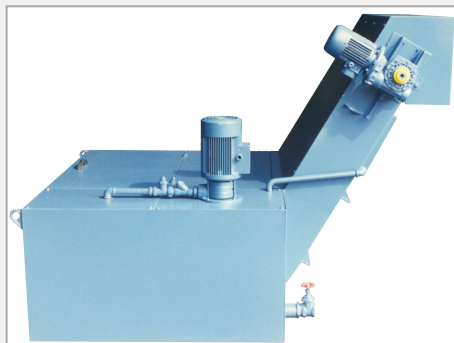


Filtro autopulente tipo FAU

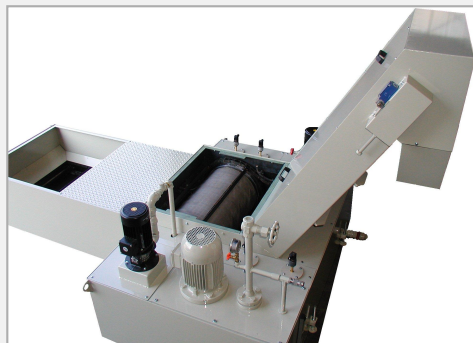

Questo filtro funziona in modo completamente automatico ed è in grado di filtrare tutti i lubrorefrigeranti fino a una finezza di 30 micron, senza carte a perdere. È possibile risparmiare sui costi di gestione perché non c'è consumo di carta e non ci sono costi di riciclaggio della carta. I costi di manutenzione si riducono al costo della manutenzione periodica.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Il liquido sporco arriva nel serbatoio sul lato del trasportatore dragante, dove i trucioli cadono e vengono recuperati dal dragante. Il liquido sporco passa attraverso la tela di filtrazione Inox del tamburo, che ruota continuamente. Il liquido, filtrato all'interno del tamburo, fluisce per gravità nel secondo serbatoio. I trucioli attaccati al tamburo vengono rimossi da getti fissati all'interno del tamburo. Per la rettifica, è disponibile una versione di questo filtro con un tamburo con griglia a fessure, che consente di operare in depressione, aumentando la portata e abbassando la soglia di filtrazione. La soglia si abbassa con la formazione di una percolato, la rotazione del tamburo può essere temporizzata.

CARACTÉRISTIQUES

modelo	Diametro tamburo	Flusso*	A	B	C	D	E
FAU 50	370	50	508	908	1100	1915	600
FAU 150	370	150	958	1358	1100	1915	600
FAU 200	370	200	1038	1438	1100	1915	600
FAU 300	370	300	1038	1438	1100	1915	600
FAU 450	600	450	1038	1438	1300	2500	900
FAU 600	900	600	1038	1438	1600	2650	1200
FAU 750	1100	750	1038	1438	1800	2850	1500

Interpellateci per portate superiori.

*Portate indicative per l'emulsione di tornitura dell'acciaio.

