
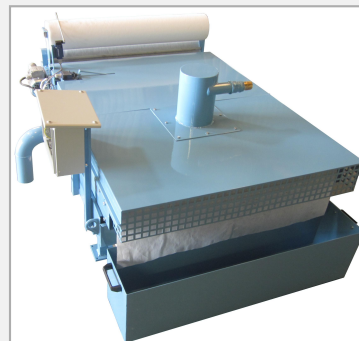


Filtro FGP automatico a carta

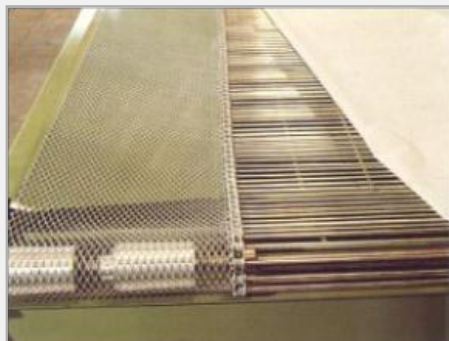

Questi filtri sono utilizzati per filtrare i lubrorefrigeranti

L'alimentazione continua di liquido filtrato alle macchine presenta una serie di vantaggi importanti:

- Miglioramento della finitura superficiale
- Minore sporcizia degli utensili
- Riduzione dell'usura degli utensili
- Stoccaggio prolungato di liquidi
- Combatte la formazione di batteri.

I filtri FGP sono forniti completi di :

- Tappeto in metallo
- Rotolo di carta
- Interruttore di livello a galleggiante
- motoriduttore avanzamento
- Copertura protettiva e diffusore.

I seguenti equipaggiamenti sono disponibili come optional:

- Vasca di stoccaggio per liquidi
- Gruppo elettropompa di ritorno
- Scatola elettrica
- Sensore fine rotolo carta
- Separatore magnetico.

CARACTÉRISTIQUES

MOD	A	B	C	D	E	F	P(kW)
FGP 50	1200	250	1410	1660	500	580	0.06
FGP 100	1340	250	1550	1800	700	780	0.06
FGP 150	1520	250	1730	1980	1000	1080	0.06
FGP 200	2000	250	2210	2460	1000	1080	0.06
FGP 250	2500	250	2710	2960	1000	1080	0.12
FGP 300	3000	250	3210	3460	1000	1080	0.12
FGP 350	3600	250	3710	3960	1000	1080	0.12
FGP 400	4100	250	4210	4460	1000	1080	0.18
FGP 450	4600	250	4710	4960	1000	1080	0.18
FGP 500	5100	250	5210	5460	1000	1080	0.18

