


Aspirazione

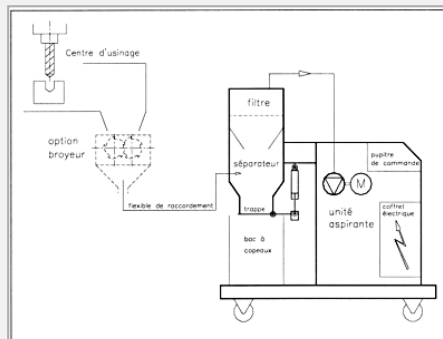

La gamma di unità di aspirazione OMSAT è specificamente adattata all'estrazione di trucioli o particelle fini (metallo, plastica, polvere, ecc.) e utilizza tecniche affidabili e semplici da implementare. Ciascuna unità può essere utilizzata da sola o collegata a una rete di vuoto centralizzata e vi sono numerose opzioni per configurare le nostre macchine in modo da soddisfare i requisiti precisi di ciascuna applicazione.

Progettazione e costruzione di impianti chiavi in mano

- Impianti centralizzati d'officina
- Adattamento ai sistemi esistenti
- Preventivo su richiesta

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Adatto a tutti i tipi di trucioli
- Aspirazione a secco
- Portata d'aria fino a 18000 l/min
- Vuoto fino a 4000 mm c.a.
- Potenza da 5,5 a 13 kW
- Scarico a gravità o motorizzato
- Funzionamento autonomo
- Opzioni :
 - Frantumazione per trucioli lunghi
 - Carrello di movimentazione
 - Ugello di aspirazione
 - Tubazioni flessibili

CARACTÉRISTIQUES

Lay-out impianti.

